



遠赤外線電気ヒーター

※電源コードは付属されていません

IFH-10TP



約1.7kW

本体寸法: 35×35×100 cm
(幅×奥行×高さ)

重量: 約 6.5 kg

オプション品

- ◆単相 200V用電源コード 3芯×2mm×長さ5m
JAN:4511340120045
- ◆単相 200V用電源コード 3芯×2mm×長さ10m
JAN:4511340120052



JAN:4511340036117

IFH-20TP




約3.4kW

本体寸法: 45×35×108 cm
(幅×奥行×高さ)

重量: 約 16 kg

オプション品

- ◆三相 200V用電源コード 4芯×2mm×長さ5m
JAN:4511340120069
- ◆三相 200V用電源コード 4芯×2mm×長さ10m
JAN:4511340120076

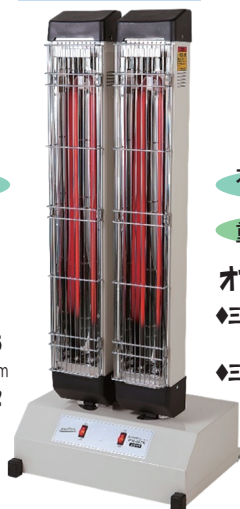

JAN:4511340036117

IFH-30TP




約5.1kW

本体寸法: 45×35×108 cm
(幅×奥行×高さ)

重量: 約 20 kg

オプション品

- ◆三相 200V用電源コード 4芯×2mm×長さ5m
JAN:4511340120069
- ◆三相 200V用電源コード 4芯×2mm×長さ10m
JAN:4511340120076

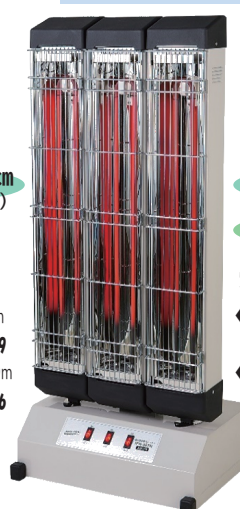

JAN:4511340036117

型式	IFH-10TP	IFH-20TP	IFH-30TP
電源	単相200V 50Hz/60Hz	三相200V 50Hz/60Hz	三相200V 50Hz/60Hz
消費電力	1700W	3400W	5100W
電流	8.5A	10A	15A
熱出力	1.7kW	3.4kW	約5.1kW

注意 ※下記内容は必ず守ってください。

据付工事が必要です。

- 電気工事は、必ず電気工事士の有資格者、認定を受けた電気工事店に依頼し、電気設備基準・内線規定に従った設置をしてください。資格を持たない方は絶対に設置しないでください。漏電や感電事故の原因となります。
- 接続電源はヒーター専用でください。同じ電源に複数の機器を接続すると電圧低下を起こし、ヒーターの故障に繋がります。
- 電源コードはヒーターに付属されていません。
- 電源コードは長さに応じて機器の消費電力に十分対応できる太さのコードをご使用ください。(必要以上に長いコードや極細のコードは電気の容量不足を起こし、機器の故障の原因になります。)

熱源はシースヒーター

衝撃に強く、長寿命・高効率！
作業現場などの厳しい環境にも最適です。



転倒時も安心！電源遮断装置付

作業中でも本体が倒れると自動的に電源が切れる安心機能！！
しかも燃焼式ではないので不完全燃焼の心配もありません。

移動・収納に便利な キャスター付！

女性でもヒーターをラクラク引くことができます。



ワイドな温かさ実現！

連結されたヒーターは個別に動かす事が出来ます。
人数や空間の形などに合わせてヒーターの向きを
調節すれば、お客様お望みの範囲で体を温めることが出来ます。



赤外線ヒーター めく助



使用目安時間

約8時間

熱出力

17kW



SH-175(50HZ) JAN:4511340035127

SH-176(60HZ) JAN:4511340035134

本体寸法: 59×47×70 cm
(幅×奥行×高さ)

重量: 約 22 kg

付属品: フィルターエレメント

5つの安全装置内蔵！

1. 耐震自動消火装置
2. 炎監視制御装置
3. 過熱防止装置
4. 過負荷保護装置
5. 停電安全装置



吹出し角度調整機能

型式	SH-175(50Hz)	SH-176(60Hz)
電源	100V	
点火時消費電力	60W	
燃焼時消費電力	50Hz/100W	60Hz/100W
使用燃料	灯油JIS1号灯油	
燃料消費量	1.75L/h (1.4kg/h)	
油タンク容量	15L	
熱電力	17kW(14500Kcal/h)	
燃焼持続時間	8時間	

スポットヒーター

◆50Hz/60Hz 専用機種です。
ご購入いただく場合は、ご使用になる場所の
周波数を必ず確認頂きますようお願い致します。

NAKATOMI

KH5-30(50Hz) JAN:4511340035905 KH6-30(60Hz) JAN:4511340035912

安心・安全装置内蔵

対震自動消火装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・
過負荷保護装置・油切れ検知装置・停電安全装置



注意 灯油以外は絶対に
使用しないでください。

単相
100V

灯油
10L
タンク容量

小型軽量なのに
パワフル
小スペースでも
楽々設置

ラクラク移動



型式	KH5-30(50Hz専用)	KH6-30(60Hz専用)
電源	単相100V 50Hz	単相100V 60Hz
消費電力	40W	30W
熱出力	8.6kW	8.6kW
燃料消費量	0.91L/h	0.91L/h
燃料持続時間	約10時間	約10時間
燃料タンク容量	10L	10L
電源コード	約2m	約2m
本体寸法	260×540×475mm (幅×奥行×高さ)	
重量	約12.8kg	

電気ファンヒーター

電気を使用する
メリット

- ①クリーンで安心 灯油やガスなどの燃焼系とは違い、火を使わないので空気の汚れの心配や燃焼系の暖房機のように頻繁に換気の必要はありません。
- ②手間がかかりません わずらわしい灯油の補給はいりません！出火の心配が少なく安心です！

TEH-50 JAN:4511340036094

三相
200V

ラクラク
移動

ON/OFF
リモコン
プロテクター付

TEH-100 JAN:4511340036100

約5kW



TEH-50の場合
温風を吹き出す
1.0m
1mの距離で約20℃
温度が上昇します。
※使用環境・条件によって変化しますので目安としてください。

約10kW



TEH-100の場合
温風を吹き出す
1.0m
1mの距離で約25℃
温度が上昇します。
※使用環境・条件によって変化しますので目安としてください。

型式	THE-50
電源	三相200V 50/60Hz
消費電力	5000W
熱出力	約5kW
風速	120m/min
風量	35m³/min
本体寸法	54×42×73.5cm (幅×奥行×高さ)
重量	約13kg
付属品	ハンドル (ジ・ワッシャー×4) ×1

型式	THE-100
電源	三相200V 50/60Hz
消費電力	10000W
熱出力	約10kW
風速	96m/min
風量	51.4m³/min
本体寸法	61×59×83cm (幅×奥行×高さ)
重量	約21.5kg
付属品	ハンドル (ジ・ワッシャー×4) ×1

スチームファン式加湿器

SFH-12 JAN:4511340035677

100V

加湿

加湿料
1200mL/h
大容量加湿器

加湿の目安：木造和室 20 畳
プレハブ洋室 33 畳程度

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	(強) 1000W (弱) 500W
加湿能力	(強) 1200mL/h (弱) 600mL/h
連続加湿時間	約7.5時間
吹出し口温度	約50℃
タンク容量	4.6L × 2
騒音地	約45dB
電源コード	約2.5m
本体寸法	32.6×29×41.5cm (幅×奥行×高さ)
重量	約6.0kg



付属品

◆電源コード (2.5M)
グリーンフィルター 2 枚 × 2

オプション品

◆SFH-12 用フィルターセット
(グリーンフィルター 2 枚組 × 3 セット
エアフィルター 2 枚組 × 1 セット)
JAN:4511340911513