

2020年 冬季商品

address

PROMOTE

ヒートベストEX/EXW

(コードレス充電式ヒーター付ベスト)

首・肩・背中・お腹を温める
+メタルファイバーヒーター内蔵！

ほっかほっかの
遠赤外線
効果

NEW

バッテリー
2個付

付属品
・7.4V 3400mAhバッテリー×2
・充電器
(PHBEX・PHBⅢ・SFB共通)

3P独立スイッチ
(特許申請中)

首肩ヒーター
背中ヒーター
前面ヒーター

PHBEX/EXW

バッテリー100gで大容量
約8秒で温熱感
手洗いOK！

ほっかほっかの
遠赤外線
効果

肩も首も切り替えできる
「ほっかほっか」採用
上げて「あったか」
下げて「あったか」

型式	PHBEX/PHBEXW	
充電器	AC100-240V 50/60Hz 出力電圧8.4V 1200mA 容量3400mAh×2	
充電時間	約4時間	
目安の温熱時間	約3時間(強)/約4時間(中)/約8時間(弱)(バッテリー2個使用時)	
温度調整	3P独立スイッチ3段切り替え・LED強・赤/中・白/弱・青点灯(OFF時消灯)	
サイズ	PHBEX M/L/L PHBEXW S/M/L/LL/3L	
製品材質	ベスト:ナイロン、ポリエステル、スパンデックス・充電器:ABS樹脂	
製品寿命	充放電 約500回	

※服のみの販売可			
PHBEX/M(黒)	4516474902314	PHB/M 服のみ	4516474902406
PHBEX/L(黒)	4516474902321	PHB/L 服のみ	4516474902413
PHBEX/LL(黒)	4516474902338	PHB/LL 服のみ	4516474902420
PHBEXW/S(白)	4516474902451	PHBW/S 服のみ	4516474902529
PHBEXW/M(白)	4516474902468	PHBW/M 服のみ	4516474902536
PHBEXW/L(白)	4516474902475	PHBW/L 服のみ	4516474902543
PHBEXW/LL(白)	4516474902482	PHBW/LL 服のみ	4516474902550
PHBEXW/3L(白)	4516474902499	PHBW/3L 服のみ	4516474902567

PHBEX/W (cm)			
	肩幅	身幅	着丈
S	41.5	50	62
M	43.5	55	64
L	45	58	67
LL	46.5	61	70
3L	49.5	64	72

ヒートベストⅢ

(コードレス充電式ヒーター付ベスト)

ほっかほっかの
遠赤外線
効果

光って知らせる
3段階 温度調節スイッチ採用

肩ポッカヒーター
首・肩の切替が可能

付属品
・3400mAhバッテリー
・充電器
(PHBEX・PHBⅢ・SFB共通)

PHBⅢ

3P独立スイッチ
(特許申請中)

PHBⅢ ヒートベストⅢ (c m)			
	肩幅	身幅	着丈
M	43.5	55	64
L	45	58	67
LL	46.5	61	70
3L	49.5	64	72

PHBⅢ/M	4516474900921
PHBⅢ/L	4516474900938
PHBⅢ/LL	4516474900945
PHBⅢ/3L	4516474901706

型式	PHBⅢ
充電器	AC100-240V 50/60Hz 出力電圧8.4V 1200mA 容量3400mAh
製品寿命	充放電 約500回
充電時間	約4時間
温熱使用時間	約3.5時間(強)/約5.5時間(中)/約9時間(弱)
温度調節	3段階調節・LED表示:強/赤 中/白 弱/青 OFF/消灯
サイズ	M/L/LL/3L
製品材質	ベスト:ナイロン、ポリエステル、スパンデックス・充電器:ABS樹脂

Lanxas

PAT Heater

ほっかほっかの
遠赤外線
効果

NEW

服だけではなく、マフラーやクッションなどの小物にも取り付け可能
面ファスナー式で着脱が簡単

付属品
粘着シート付面ファスナー ×2枚

LX-3350BA

別売りバッテリーセット

LX-PAT LX-3350BA

LX-6700BⅢとの互換性あり

型式 LX-PAT 充電時間 約3時間 目安の温熱時間 約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BⅢ) 温度調整 バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能 製品寿命 充放電 約500回

F-H-V フルハーネスベスト Heater

FHV-HOT

ほっかほっかの
遠赤外線
効果

※バッテリー、充電器は別売り
※セット販売可
・2600mAhバッテリー
・充電器
PHBEX/PHBⅢ/SFBバッテリー互換性あり

型式 FHV-HOT 温熱方式 メタルナノファイバーヒーター 電池電圧 リチウムイオンバッテリー 7.4V 温熱時間 約3時間(強)/約4.5時間(中)/約7時間(弱) 充電器 出力電圧8.4V 約3時間充電

FHV-HOT (M/L) 4580026240681

FHV-HOT (2L/3L) 4580026240704

FHV-2600B(バッテリー) 4580026240711

PHB-03BJ(充電器) 4516474900402

M/L 35cm 28.5cm 17cm 2L/3L 41cm 32.5cm 21cm

材質:ナイロン ポリエステル

PROMOTE

フィットベスト

(コードレス充電式ヒーター付ベスト)

SFB

ほっかほっかの
遠赤外線
効果

専用
スイッチ

付属品
・3400mAhバッテリー
・充電器
(PHBEX・PHBⅢ・SFB共通)

SFB フィットベスト (cm)

SFB (M) 4516474900952

SFB (L) 4516474900969

SFB (LL) 4516474900976

SFB (3L) 4516474901713

M 38 49 59

L 40 52 61

LL 42 55 63

3L 44 57 65

型式	SFB
充電器	AC100-240V 50/60Hz 出力電圧8.4V 1200mA 容量3400mAh
製品寿命	充放電 約500回
充電時間	約4時間
温熱使用時間	約3.5時間(強)/約5.5時間(中)/約9時間(弱)
温度調節	3段階調節・LED表示:強/赤 中/白 弱/青 OFF/消灯
サイズ	M/L/LL/3L
製品材質	ベスト:ポリエステル 充電器:ABS樹脂

インバーター発電機

NEW

PEG-600iB

PEG-600iG

4516474801112

エンジン 4サイクルガスエンジン 排気量 53.5mL 出力 1.15kW(1.5PS) 使用燃料 LPG(液素ボタン) 燃料タンク容量 500g(※燃料缶2本) エンジンオイル量 180mL 点火プラグ TORCH A7RTC (NGK CR7 HSA互換) 始動方式 リコイルスターター 騒音値 約71dB 連続使用時間 約1.5時間(定格負荷) 本体寸法 W470×D270×H390mm 質量 約14.0kg

PEG-900i

PEG-900iG

4516474801129

エンジン 4サイクルガスエンジン 排気量 53.5mL 出力 1.15kW(1.5PS) 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 燃料タンク容量 1.8L エンジンオイル量 180mL 点火プラグ TORCH A7RTC (NGK CR7 HSA互換) 始動方式 リコイルスターター 騒音値 約70dB 連続使用時間 約2.3時間(定格負荷) 本体寸法 W450×D260×H380mm 質量 約12.7kg

PEG-1600i

PEG-1600iG

4516474801136

エンジン 4サイクルガスエンジン 排気量 79mL 出力 2.2kW(3.0PS) 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 燃料タンク容量 3.9L エンジンオイル量 350mL 点火プラグ TORCH A7RTC (NGK CR7 HSA互換) 始動方式 リコイルスターター 騒音値 約70dB 連続使用時間 約3.0時間(定格負荷) 本体寸法 W500×D280×H460mm 質量 約21.0kg

PEG-3200i

PEG-3200iG

4516474801143

エンジン 4サイクルガスエンジン 排気量 224mL 出力 4.4kW(6PS) 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 燃料タンク容量 12L エンジンオイル量 500mL 点火プラグ TORCH F7RTC (NGK BPR7 ES互換) 始動方式 リコイルスターター 騒音値 約75dB 連続使用時間 約5時間(定格負荷) 本体寸法 W720×D460×H570mm 質量 約50.0kg

エンジン	4サイクルガスエンジン
排気量	79mL
出力	2.2kW(3.0PS)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	3.9L
エンジンオイル量	350mL
点火プラグ	TORCH A7RTC (NGK CR7 HSA互換)
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約70dB
連続使用時間	約3.0時間(定格負荷)
本体寸法	W500×D280×H460mm
質量	約21.0kg

エンジン	4サイクルガスエンジン
排気量	224mL
出力	4.4kW(6PS)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	12L
エンジンオイル量	500mL
点火プラグ	TORCH F7RTC (NGK BPR7 ES互換)
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約75dB
連続使用時間	約5時間(定格負荷)
本体寸法	W720×D460×H570mm
質量	約50.0kg



両袖を外して
ベストにもできる！
2WAYデザイン

W温熱効果！
撥水加工・軽量素材

- 本体カラー：ブラック
- 材質・素材：表/裏生地：ナイロン
サイド：ポリウレタン/ポリエステル
中綿：ポリエステル ヒーター：カーボン
- 付属品：バッテリー7.4V (2600mAh)×充電器
×収納ポーチ

■サイズ：S/M/L

SHB-02 (S)	4514650001578
SHB-02 (M)	4514650001585
SHB-02 (L)	4514650001592



- 本体カラー：ブラック
- 材質・素材：表/裏生地：ナイロン
サイド：ポリウレタン/ポリエステル
中綿：ポリエステル ヒーター：カーボン
- 付属品：バッテリー7.4V (2600mAh)×充電器
×収納ポーチ
- S/M/L/L L

SHV-02 (S)	4514650001547
SHV-02 (M)	4514650001554
SHV-02 (L)	4514650001561
SHV-02 (L L)	4514650001691



- 本体カラー：ネイビー
- 材質・素材：
表生地：アクリル70%/毛30%
裏生地：ポリエステル
- 中綿：ポリエステル
- ヒーター：カーボン
- 付属品：バッテリー7.4V (2600mAh)×充電器
×収納ポーチ
- サイズ：S/M/L/L L

SHV-NT01 (S)	4514650001721
SHV-NT01 (M)	4514650001738
SHV-NT01 (L)	4514650001745
SHV-NT01 (L L)	4514650002117



ヒーターが
首後部と背筋の
W装着で腰まで暖かい。



- 本体カラー：オレンジ
- 材質・素材：表生地：アクリル100% 裏生地：ポリエステル100%
中綿：ポリエステル100%
- ヒーター：炭素繊維
- 付属品：バッテリー7.4V (2600mAh)×充電器
- サイズ：S/M/L/L L

SHB-NT01(S)	4514650002063
SHB-NT01(M)	4514650002070
SHB-NT01(L)	4514650002087
SHB-NT01(LL)	4514650002094



M ウエスト約52～85cm
L ウエスト約69～117cm

S H W-01 (M)	4514650002650
S H W-01 (L)	4514650002667

バッテリー (7.4V 2600mAh)	4514650001417
充電器 (7.4V 1口)	4514650001530

- 付属品：バッテリー7.4V (2600mAh) 充電器
- 充電時間 約2.5時間 (グローバル電圧・海外規格対応)
- 発熱時間：強●：約4時間/中○：約7時間/弱●約10時間
- L E D 3色表示
- 材質・材料：ポリエステル ナイロン/ポリウレタン



M 23～25cm
L 25～27cm

SHR-01 (M)	4514650001837
SHR-01 (L)	4514650001844

バッテリー (3.7V 2800mAh)	4514650001486
充電器 (3.7V 2口)	4514650001493

- ファスナーカバー：ホワイト (Mサイズ) ブラック (Lサイズ)
- 材質・素材：甲・中敷部分/ポリエステル底部分/発砲ポリエチレン
- 付属品：バッテリー3.7V (2800mAh)×2個 充電器 (2個同時充電可能)
- バッテリー：リチウムイオンバッテリー
- 充電時間 約2.5時間 (グローバル電圧・海外規格対応)
- 発熱時間：強●3時間/中○：約4.5時間/弱●：約7時間 L E D 3色表示



S/M 23～25cm
M/L 25～27cm


SHS-04 (S/M)	4514650001448
SHS-04 (M/L)	4514650001455
バッテリー (3.7V 2800mAh)	4514650001486
充電器 (3.7V 2口)	4514650001493

- 本体カラー：ブラック
- 材質・素材：綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・PVC
- 付属品：バッテリー3.7V (2800mAh)×2個 充電器 (2個同時充電可能)
- バッテリー：リチウムイオンバッテリー
- 充電時間 約2.5時間 (グローバル電圧・海外規格対応)
- 発熱時間：強●4時間/中○：約6.5時間/弱●：約9時間 L E D 3色表示




- 単相 200V
- 遠赤外線
- ラクラク移動
- 約1.7kW

IFH-10TP	4511340036117
本体寸法	35×35×100cm (幅×奥行×高さ)
重量	約6.5kg

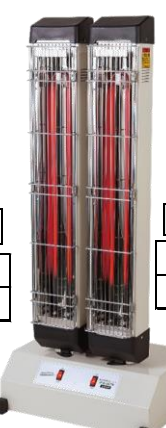

- 三相 200V
- 遠赤外線
- ラクラク移動
- 約3.4kW

IFH-20TP	4511340036124
本体寸法	45×35×108cm (幅×奥行×高さ)
重量	約16kg

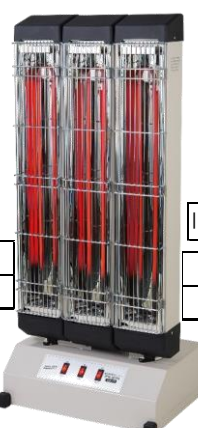

- 三相 200V
- 遠赤外線
- ラクラク移動
- 約5.1kW

IFH-30TP	4511340036131
本体寸法	45×35×108cm (幅×奥行×高さ)
重量	約20kg

転倒時
電源遮断装置

- ▲ ●据付工事が必要です。
- 電源コードは付属されていません。
- 電源コードは長さに応じて機器の消費電力に
十分対応できる太さのコードをご使用下さい



安心・安全装置内蔵
対震自動消火装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・
過負荷保護装置・油切れ検知装置・停電安全装置

型式	KH5-30(50Hz専用)	KH6-30(60Hz専用)
電源	単相100V 50Hz	単相100V 60Hz
消費電力	40W	30W
熱出力	8.6kW	8.6kW
燃料消費量	0.91L/h	0.91L/h
燃料持続時間	約10時間	約10時間
燃料タンク容量	10L	10L
電源コード	約2m	約2m
本体寸法	260×540×475mm (幅×奥行×高さ)	
重量	約12.8kg	
KH5-30	4511340035905	
KH6-30	4511340035912	



電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	(強) 1000W (弱) 500W
加湿能力	(強) 1200mL/h (弱) 600mL/h
連続加湿時間	約7.5時間
吹出し口温度	約50℃
タンク容量	4.6L×2
騒音地	約45dB
電源コード	約2.5m
本体寸法	32.6×29×41.5cm (幅×奥行×高さ)
重量	約6.0kg

SFH-12	4511340035677
--------	---------------

型式	THE-50
電源	三相200V 50/60Hz
消費電力	5000W
熱出力	約5kW
風速	120m/min
風量	35m³/min
本体寸法	54×42×73.5cm (幅×奥行×高さ)
重量	約13kg
付属品	ハンドル (ジ・ワッシャー×4) ×1

TEH-50	4511340036094
--------	---------------



型式	THE-100
電源	三相200V 50/60Hz
消費電力	10000W
熱出力	約10kW
風速	96m/min
風量	51.4m³/min
本体寸法	61×59×83cm (幅×奥行×高さ)
重量	約21.5kg
付属品	ハンドル (ジ・ワッシャー×4) ×1

TEH-100	4511340036100
---------	---------------

キャスター付きで
移動も楽々



- ①耐震自動消火装置
- ②炎監視制御装置
- ③過熱防止装置
- ④過負荷保護装置
- ⑤停電安全装置

使用目安時間
約8時間

熱出力
約17kW



SH-175	4511340035127
SH-176	4511340035134

型式	SH-175(50Hz)	SH-176(60Hz)
電源	100V	
点火時消費電力	60W	
燃焼時消費電力	50Hz/100W	60Hz/100W
使用燃料	灯油JIS1号灯油	
燃料消費量	1.75L/h (1.4kg/h)	
油タンク容量	15L	
熱電力	17kW(14500Kcal/h)	
燃焼持続時間	8時間	
本体寸法	59×47×70cm(幅×奥行×高さ)	
重量	約22kg	
付属品	フィルターエレメント	