

COOLING BLAST®

クーリングブラスト 2021

お問合せ先

coolingblast@linxas.co.jp

TEL:06-6585-0620

 **リンクサス 株式会社**
Linxas Co.,Ltd.

〒540-0037
大阪府中央区内平野町2-3-5 MD内平野町ビル5階
<https://linxas.co.jp>

20-02-cb20-lin



●印刷の都合上、商品の色・素材感等が実物と異なる場合がございます。
●掲載商品の仕様は、改良のため、予告なしに変更、もしくは販売終了となる場合がございます。



最大電圧が10VになったCOOLING BLAST® 進化した豪風が全身を吹き抜ける



ファンとバッテリーのデザインを一新
最大電圧が10Vのブーストモードを実装

LX-6700FSXとLX-6700FS IIとの互換性

LX-6700FSX	LX-6700FS II	
バッテリー	ファン	互換性なし
ファン	バッテリー	互換性あり

※組み合わせにより動作時間が前後いたします。



※ ご使用状況、環境により連続動作時間が短くなる場合がございます。



ブーストモードについて

運転開始直後は風量3に設定されています。(風量3で約9時間連続動作可能)
風量4のブーストモード (10V) に切り替えると、涼しさが格段に上がります。
動作時間は短くなりますが、一番暑い時間帯のみ切り替えるなどお好みで
ご使用ください。

※10V、8Vでご使用になる場合、ファンの寿命は著しく低下してまいります。

LX-6700FSX 仕様 (ファン、バッテリー)

電池容量	48.64Wh 6700mAh				
充電時間	約5時間				
充電回数	約500回				
出力電圧	FSII	7.3V (表示4)	6.3V (表示3)	5.2V (表示2)	4.3V (表示1)
	FSX	10V (表示4)	8V (表示3)	7V (表示2)	5V (表示1)
連続稼働時間	約5時間	約9時間	約11時間	24時間以上	

※運転開始直後は風量3に設定されています。

POINT

その他の特徴

ケーブルロック機能

動いてもケーブルが外れにくい
ケーブルロック機能

掃除が簡単

ファンのカバーはネジ式で取り外せる
ため羽根周りの掃除が可能です。



① ファン×2個



② 大容量バッテリー×1個



③ ケーブル×1本



LX-6700FSX

ファンバッテリー
セット

※仕様は左ページの通りです。

④ バッテリーケース×1個



⑤ 充電器×1個



保守パーツ

LX-6700F III

ファン (2個)



LX-6700B III

大容量バッテリー



※ 1個のみの販売はしておりません。 ※ 仕様は左ページの通りです。

LX-6700C

ケーブル



LX-6700A

充電器



装着イメージ

LX-6700FF

ホコリフィルター (50枚入)



LX-3350BA

miniバッテリーセット



電池容量	3350mAh 24.32Wh
出力電圧	HIGHモード: 8V LOWモード: 6V

※空気抵抗ができるため風量は装着前に比べ下がります。 ※ 粉じん環境での使用を推奨する製品ではございません。

※ケーブルは消耗品のため、断線等の場合は新しいものをお買い求めください。 ※ファンモーターの寿命による故障、粉じんやほこりによる故障および異音は保証対象外となります。

シンプルながらも必要な機能を備えた

フルハーネス対応服地



LX-6700WFH

フルハーネス対応服地



LX-6700WFHB (ブルー)




LX-6700WFHS (シルバークレイ)

高密度綿 100%	特許 使用	YKK ファスナー	裏地 コーティング	フルハーネス 対 応		
サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	63	66	69	72	72	72
肩 幅	50	52	54	56	58	60
胸 囲	118	124	130	136	142	148
袖 丈	56	58	59	60	60	60

素材 綿100% (高密度綿使用) サイズ M・L・LL・3L・4L・5L

[素材] 綿100% (高密度綿使用) [サイズ] M・L・LL・3L・4L・5L

より広く風が流れるよう設計された服地

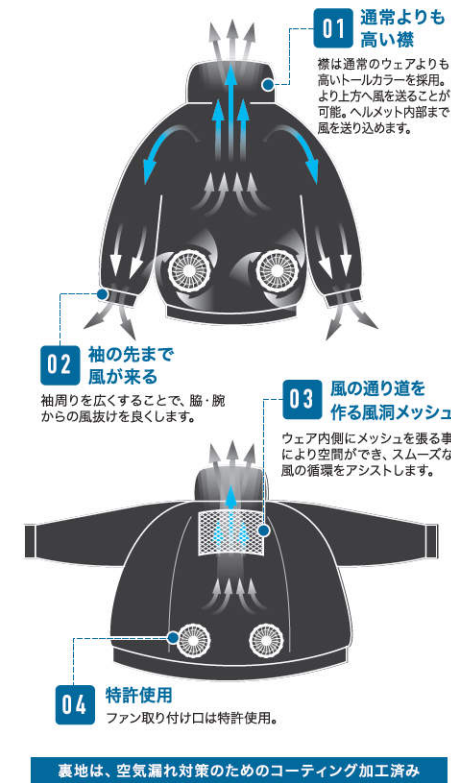

LX-6700WHV

フルハーネス対応ベスト型服地





LX-6700WHVN (ネイビー)

LX-6700WHVS (シルバー)

ポリエステル 100%	YKK ファスナー	袖無	風抜け 防止	フルハーネス 対 応		
サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	66	68	70	72	74	74
肩 幅	45	47	49	53	57	61
胸 囲	118	122	126	134	142	150
[素材] ポリエステル100% [サイズ] M・L・LL・3L・4L・5L						

[素材] ポリエステル100% [サイズ] M・L・LL・3L・4L・5L

より広く風が流れるよう設計された服地

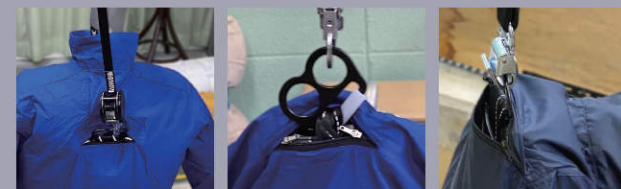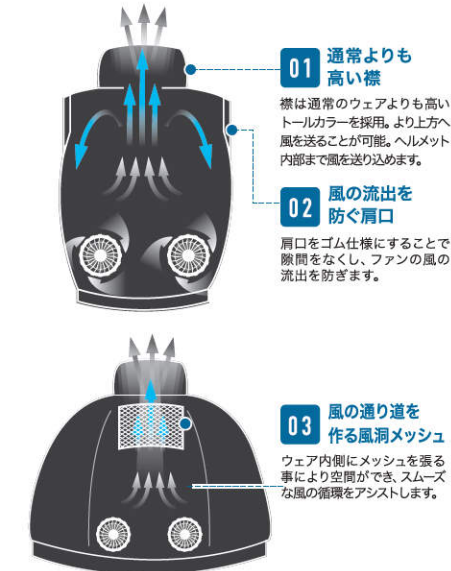

■検証場所：東洋物産工業株式会社 ■検証品：LX-6700WFH、LX-6700WHV
■検証に使用したハーネス：FGH-55 フルハーネス型ロープ式 (タイプ1) シングルランヤード
FGH-122 フルハーネス型巻取式 (小型) タイプ1 シングルランヤード

フルハーネスとフルハーネス対応ウェア併用時の安全性につきまして

フルハーネス型墜落制止用器具 (以下フルハーネス) に対応しておりますウェア (LX-6700WFH、LX-6700WHV) と、新JIS規格のフルハーネスとの併用による安全性の検証を行いました。その結果、服地による首元への圧迫や、ショックアブソーバーの不展開は確認できませんでした。しかしながら、フルハーネスはファン付きウェアを着用することを想定して作られたものではないため、当社規定の条件の下で検証した結果であり、安全性を保障するものではありません。COOLINGBLASTのフルハーネス対応ウェアをご使用頂く場合は、フルハーネスとウェアを正しくご着用頂き、お客様ご自身の判断の上でご使用下さい。

クーリングブラストとFHVシリーズの併用が可能

フルハーネス型墜落制止器具対応アルミ保冷剤付クールベスト

インナー
ベスト

F.H.V.C

フルハーネスベスト COOL™



首元、腰、両脇部分の4箇所に保冷材を収納できるポケット付き。クーリングブラストと併用することで、更に冷却効果が得られます。

首元用：4連保冷剤×1



両脇用：保冷剤×2



腰用：保冷剤×1



FRONT

COOLINGBLAST




×

F-H-V-C



サーモグラフィー
による冷却効果



45.0°C

測定環境温度：30度 測定時間：30分
試験場所：ユニチカゲーメンテック株式会社

※クーリングブラストの中に着用しております。8.0°C

仕様

品番	FHV-COL
品名	F-H-V-C フルハーネスベスト COOL
素材	ベスト本体：ポリエステル 保冷剤包材：アルミ 保冷剤ゲル化剤内容：カルボキシメチルセルロースナトリウム、 防腐剤、調整剤、水
サイズ	ベスト本体：サイズフリー（肩幅約34×着丈約41.5（cm））

PROMOTE PHBEX/PHBEXW

速暖ヒートベストEX



3段階の温度調整ができます
スイッチが独立している3箇所別々に
温度調整が可能です。
（首だけを温める事も可能。）



変換ジャック（別売）

★使用例

←ヒートベストコード

←変換ジャック

ロング（約25cm） ショート（約12cm）

変換ジャック使用で下記別売バッテリー使用可能です。

LX-6700B III

大容量バッテリー



※表示4:10V 表示3:8V
使用不可
P.1のスペック参照

LX-3350BA

miniバッテリーセット



※LOW:6V使用不可
P.2のスペック参照

シンプルなデザインの

ブルゾン タイプ



LX-6700W

ノーマル服地



LX-6700WB
（ブルー）



LX-6700WS
（シルバーグレー）

高密度綿 100% 特許 使用 YKK ファスナー 裏地 ユーティグ

サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	66	69	72	72	72
肩幅	50	52	54	56	58	60
胸囲	118	124	130	136	142	148
袖丈	56	58	59	60	60	60

[素材] 綿100%（高密度綿使用） [サイズ] M・L・LL・3L・4L・5L



左腕部にペン差しを設けました。

LX-6700WV

ベスト型服地



LX-6700WVN
（ネイビー）



LX-6700WVS
（シルバー）

ポリエステル 100% YKK ファスナー 袖無 風抜け防止

サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	74	74
肩幅	45	47	49	53	57	61
胸囲	118	122	126	134	142	150

[素材] ポリエステル100% [サイズ] M・L・LL・3L・4L・5L

ゴルフなどの
レジャー、アウトドア
にも大活躍

